


カンポリサイクルプラザ(株) 破碎選別施設のASR投入施設活用率

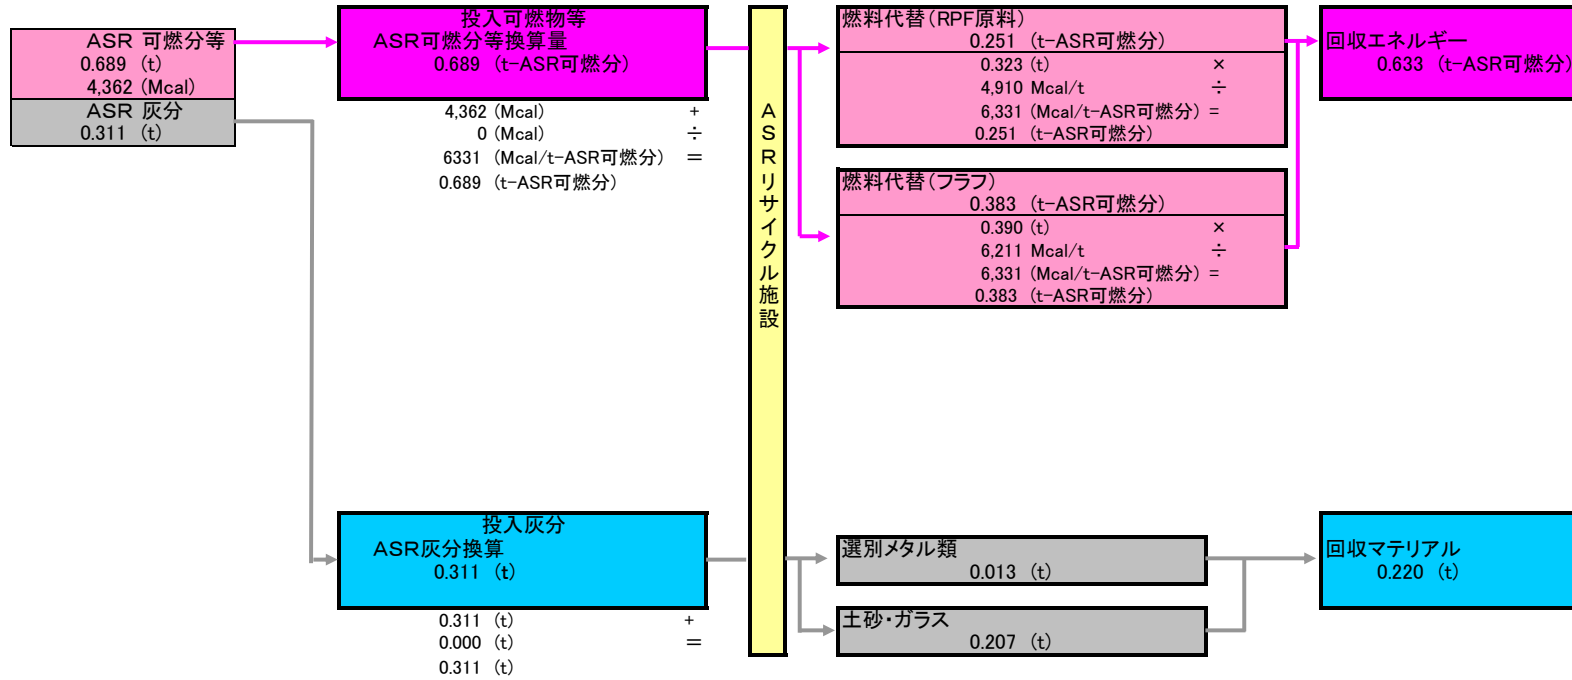

投入可燃分等	0.689 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.311 (t)
投入計	1.000 (t)

回収エネルギー	0.633 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.220 (t)
回収計	0.853 (t)

回収計	0.853 (t)
÷ 投入計	1.000 (t)
ASR投入施設活用率	0.85